

# GEVELPLAAT BEVESTIGEN

**viba**

**Schroeven**

**Lijmen**



**Nagelen**

**Toebehoren**

**Hulpmiddelen**



Rockpanel	Type / artikelnummer	Verbruik
<b>Schroeven en nagels – leverbaar in alle gevelplaatkleuren</b>		
Rockpanel schroeven	RVS A4 4,5 × 35	10 à 15 schroeven / m <sup>2</sup>
Rockpanel nagels	RVS A4 2,8 × 32 / 40 Losse nagels of op band	15 à 20 nagels / m <sup>2</sup>
Ⓛ Hamer voor Rockpanel-nagels zonder terugslag	246904000	
Ⓧ Tacker voor Rockpanel-nagels (ook verhuur)	240068000	
<b>Afdichtprofielen</b>		
ⓐ EPDM – schuimband (1 zijdig klevend)	<b>Breedte – art.nr.</b> 36 mm – 240020461 60 mm – 240020462	<b>VPE/mtr</b> 1 × 25 1 × 25
ⓑ EPDM – vlak	36 mm – 240030000 45 mm – 240030010 60 mm – 240030020 100 mm – 240030021	5 × 40 4 × 40 3 × 40 2 × 40
		5 stuks per doos 4 stuks per doos 3 stuks per doos 2 stuks per doos
ⓒ PVC – met lage ril	36 mm – 240020460 60 mm – 240020470	1 × 50 1 × 50
<b>Vorbereiding bij lijmen</b>		<b>Verbruik</b>
ⓓ Foamtape, zwart (voor fixatie van de platen tijdens verlijmen én als afstandhouder)	040000123 – rol 12 × 3 mm × 25 mtr	12 rollen / 100 m <sup>2</sup>
<i>Vorbereiden draagconstructie</i>		
Hout: Simson Primer SX Black	041924000 – 1 liter	4 blikken /100 m <sup>2</sup>
Metaal: Simson Primer Paneltack (= wash primer die het oppervlak ook reinigt)	040161500 – 500 ml	3 blikken /100 m <sup>2</sup>
<i>Vorbereiden gevelplaat</i>		
Simson Primer MSP transparant	040131500 – 500 ml	6 blikken / 100 m <sup>2</sup>
<b>Lijmen</b>		
Simson Rockpanel-tack	045072229 – patroon 290 ml	60 patronen / 100 m <sup>2</sup>
Liquid 1 is (behalve voor het ontvetten van de zichtzijde van rockpanel) tevens geschikt voor het verwijderen van verse lijm en primer resten	040001001 – blik 1 liter	

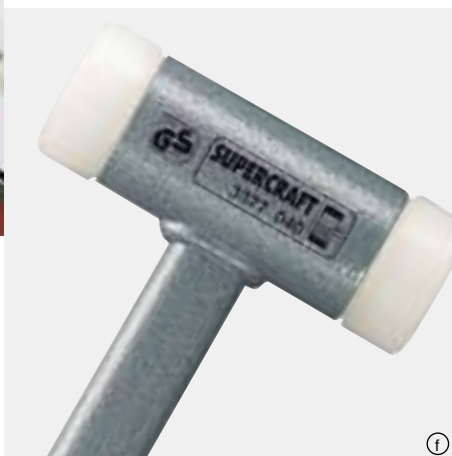


HPL platen: Trespa, Plastica, Abet, Arpa	Type / artikelnummer	Verbruik
<b>Schroeven en boren</b>		
Snelmontage schroeven (leverbaar in alle gevelplaatkleuren)	RVS A2 / A4 TWS-d12- 4,8 x lengte 25 / 30 / 38 / 60	10 á 15 schroeven / m <sup>2</sup>
8,0 × 115 mm Saphirboor voor voorboren	240904192	
8,0 × 80 mm HPL boor	240904187	
<b>Afdichtprofielen</b>		
ⓑ Verticaal	<b>Breedte – art.nr.</b>	<b>VPE/mtr</b>
EPDM – vlak	36 mm – 240030000	5 × 40
	45 mm – 240030010	4 × 40
	60 mm – 240030020	3 × 40
	100 mm – 240030021	2 × 40
ⓐ EPDM – met ril (Z-profiel)	36 mm – 240020005	1 × 50
	45 mm – 240020015	1 × 50
	60 mm – 240020025	1 × 50
	45 mm – 240020016	1 × 10
	60 mm – 240020018	1 × 10
Horizontaal	<b>Lengte – art.nr.</b>	
ⓑ PVC	2,5 mtr – 240020450	40 × 2,5
<b>Overige benodigheden</b>		
ⓐ Afstandblokjes voor gebruik bij renovatie	240030026	
ⓑ Potdekselclip	240055014	
<b>Lijmen Bostik</b>		
Simson (MS Polymeer) Paneltack	045071229 – patroon 290 ml	50 patronen / 100 m <sup>2</sup>
	041336920 – worst 600 ml	25 worsten / 100 m <sup>2</sup>
Applicatieset voor primers bak + houder + 10 rollers	040000010	
10 losse rollers	040000011	
Liquid 1 voor het verwijderen van verse primer- of lijmresten op de gevelplaat	040001001 – blik 1 liter	
<b>Vorbereiding bij lijmen Bostik</b>		
ⓐ Foamtape, zwart (voor fixatie van de platen tijdens verlijmen én als afstandhouder)	040000123 – rol 12 × 3 mm × 25 mtr	12 rollen / 100 m <sup>2</sup>
<i>Vorbereiden draagconstructie</i>		
Hout: Simson Primer SX Black	041924000 – 1 liter	3 blikken / 100 m <sup>2</sup>
Metaal: Simson Primer Paneltack	040161500 – 500 ml	3 blikken / 100 m <sup>2</sup>
<i>Vorbereiden gevelplaat</i>		
Simson Primer Paneltack	040161500 – 500 ml	3 blikken / 100 m <sup>2</sup>
Simson Easy Clean Wipes (voor HPL)	040000100 – bus met 100 doekjes	17 doekjes / 100 m <sup>2</sup>
	040000101 – doos met 10 doekjes	17 doekjes / 100 m <sup>2</sup>
<b>Vorbereiding bij lijmen Tweha</b>		
LT-Tape zwart dubbelklevend	40000125 – rol 25 meter	12 rollen 100 m <sup>2</sup>
LT-Tape wit dubbelklevend	40000130 – rol 25 meter	12 rollen 100 m <sup>2</sup>
<i>Vorbereiden draagconstructie</i>		
Optioneel: LT-Houtprep zwart verduurzaamiddel voor gladgeschaafd blank vurenhout	40000140 – blik 1 liter	3 blikken 100 m <sup>2</sup>
Hout/metaal: LT-Cleaner	40000116 – spuitbus 500 ml	5 bussen 100 m <sup>2</sup>
LT-Cleaner	40000120 – can 5 liter	1 can 200 m <sup>2</sup>
<b>Lijmen Tweha</b>		
LijmTec zwart	40000103 – patroon 310 ml	40 patronen 100 m <sup>2</sup>
LijmTec wit	40000105 – patroon 310 ml	40 patronen 100 m <sup>2</sup>
LijmTec zwart	40000110 – worst 600 ml	20 worsten 100 m <sup>2</sup>

<b>Vezelcementplaten: Eternit, Cembrit</b>	<b>Type / artikelnummer</b>	<b>Verbruik</b>
<b>Schroeven</b>		
Siding schroeven TORX-T20 Verzonken kop	4,0 × 40	10 á 15 schroeven / m <sup>2</sup>
(Leverbaar in alle gevelplaatkleuren)	4,0 × 45	10 á 15 schroeven / m <sup>2</sup>
	4,0 × 50	10 á 15 schroeven / m <sup>2</sup>
<b>Gereedschap</b>		
8,0 × 115 mm Saphirboor voor voorbereiden	240904192	
① 8,0 × 80 HPL plaatboor	240904187	
<b>Afdichtprofielen</b>		
② EPDM - met ril ( Z-profiel)	<b>Breedte – art.nr.</b>	<b>VPE/mtr</b>
	36 mm – 240020005	1 × 50
	45 mm – 240020015	1 × 50
	60 mm – 240020025	1 × 50
	45 mm – 240020016	1 × 10
	60 mm – 240020018	1 × 10
<b>Vorbereiding bij lijmen Bostik</b>		
③ Foamtape, zwart (voor fixatie van de platen tijdens verlijmen én als afstand houder)	040000123 – rol 12 × 3 mm × 25 meter	12 rollen per 100 / m <sup>2</sup>
<b>Lijmen Bostik</b>		
Simson Paneltack HM	045073329 – patroon 290 ml	50 patronen / 100 m <sup>2</sup>
	041321810 – worst 600 ml	25 worsten / 100 m <sup>2</sup>
<i>Voorbehandelen draagconstructie</i>		
Hout: Simson Primer SX black	041924000 – 1 liter	3 blikken / 100 m <sup>2</sup>
Metaal: Simson Primer Paneltack	040161500 – 500 ml	3 blikken / 100 m <sup>2</sup>
<i>Voorbehandelen gevelplaat</i>		
Simson Primer MSP transparant	040131500 – 500 ml	3 blikken / 100 m <sup>2</sup>
<b>Vorbereiding bij lijmen Tweha</b>		
LT-Tape zwart dubbelklevend	40000125 – rol 25 meter	12 rollen 100 m <sup>2</sup>
LT-Tape wit dubbelklevend	40000130 – rol 25 meter	12 rollen 100 m <sup>2</sup>
<i>Voorbehandelen draagconstructie</i>		
Optioneel: LT-Houtprep zwart verduurzamiddel voor gladgeschaafd blank vurenhout	40000140 – blik 1 liter	3 blikken 100 m <sup>2</sup>
Metaal: LT-Cleaner	40000116 – spuitbus 500 ml	5 bussen 100 m <sup>2</sup>
Hout: LT-Cleaner	40000120 – can 5 liter	1 can 200 m <sup>2</sup>
<b>Vorbereiding gevelplaat</b>		
LT-Prefix epoxy	40000135 – set 1 kg (A+B)	8 kg per 100 m <sup>2</sup>
<b>Lijmen Tweha</b>		
LijmTec zwart	40000103 – patroon 310 ml	40 patronen 100 m <sup>2</sup>
LijmTec wit	40000105 – patroon 310 ml	40 patronen 100 m <sup>2</sup>
LijmTec zwart	40000110 – worst 600 ml	20 worsten 100 m <sup>2</sup>



①

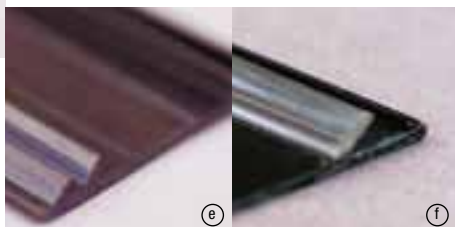


②

③







④

⑤




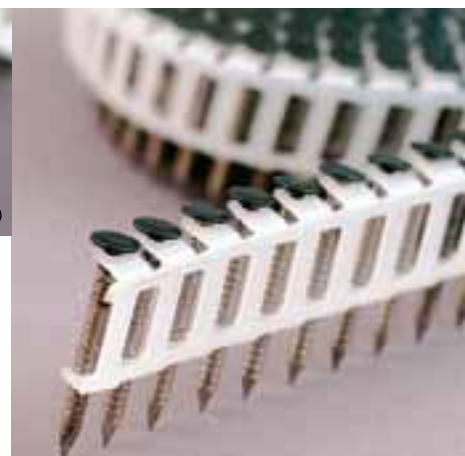


Aluminium Profielen, geanodiseerd









WT90-A

C300-A



C65U-A  
C85U-A  
C105U-A

C65-A  
C85-A  
C107-A








C65F-A  
C85F-A  
C105F-A

C65-A  
C85-A  
C105-A

WT110-A




HC65-A  
HC85-A  
HC105-A



FT68-A

V60V-A

HS62-A  
HS82-A  
HS102-A



\* Verkrijgbaar voor gevelplaten: 6,8 en 10 mm  
Lengte profielen: 3,05 mtr

Profielen verkrijgbaar standaard in gekleurd PVC, blank -, gepoedercoat - of geanodiseerd aluminium (afhankelijk van het type profiel. Aluminium profielen zijn standaard leverbaar in kleur RAL 9010 (wit) en RAL 9005 (zwart). Andere RAL kleuren op aanvraag mogelijk.

## Materiaalkwaliteit

Rockpanel schrijft de VIBA-schroef voor vanwege garantiebepalingen. De Rockpanelschroeven zijn geproduceerd in de hoge RVS A4 kwaliteit.

De Rockpanel nagels voldoen aan kwaliteitsklasse 3 voor gerilde nagels. Dit verzekert een hoge uittrekwaarde en precies op Rockpanel afgestemde afmeting en kwaliteit.

Alle HPL-plaatschroeven zijn voorzien van een codering op de schacht zodat deze traceerbaar zijn. Op aanvraag ook in RVS A4 kwaliteit te leveren.

## Leverbaar in alle gevelplaatkleuren

VIBA-schroeven en -nagels zijn in vrijwel alle gevelplaatkleuren leverbaar. De kleuren van nagels en schroeven komen exact overeen met de plaatkleur zoals die door de grote fabrikanten Rockpanel, Eternit, Trespa, Plastica, Abet en Arpa worden geleverd. Daarbij worden de kleurcoderingen van de plaatfabrikanten gevolgd.

De nagels en schroeven worden van een epoxy-hars poedercoating voorzien die sterker, krasvaster en kleurechter is dan de laklaag van nat gelakte schroeven.

## Speciaal bit meegeleverd

Bij iedere 100 schroeven wordt een speciaal perfect passend krachtbit meegeleverd, dat zonder bithouder direct in de schroefmachine kan worden geplaatst.

Het bit is niet magnetisch (de schroeven zijn immers van RVS).

We raden daarom dan ook af om magnetische bithouders te gebruiken.



## Speciale boor voor HPL gevelplaten

- Speciaal geslepen voor het boren in HPL platen.
- Met hardmetalen boorpunt.
- Door de hoge kwaliteit blijft de boor lang scherp,
- Zeer hoge standtijd
- Hoge maatvastheid  $\varnothing$  8 mm
- Blijvend hoge boorsnelheid
- Blijft goed centreren (krast niet)



De gegevens in deze folder zijn naar beste weten samengesteld en dienen slechts ter informatie. Wij bevelen u aan bij alle genoemde producten, methodes en apparaten te onderzoeken of zij aan uw eisen voldoen door ze voor gebruik te beproeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw dealer: